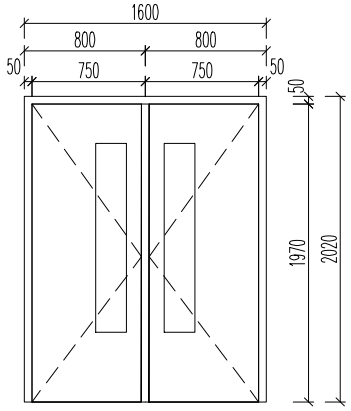
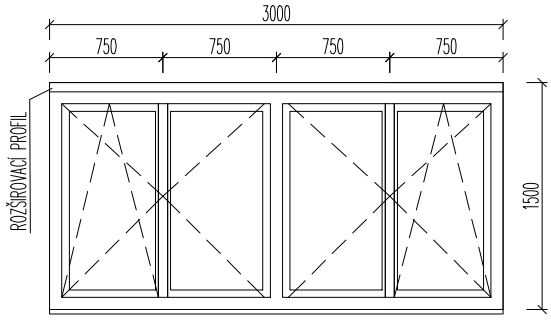

OZN.	POPIS: EXTERIÉROVÉ DVERE – BEZPOEČNOSTNÉ	–

		POČET		
			1.NP.	Σ
01	POHLAD M 1:50  -DVOJKRÝDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE- BEZPEČNOSTNÉ -VEĽKOSŤ DVERNÉHO OTVORU 1600/2020mm -VEĽKOSŤ DVERNÉHO KRÍDLA 750/1970mm (2x) -PRESKLENIE S BEZPEČNOSTNÝM IZOLAČNÝM 3-SKLOM -STAVEBNÝ OTVOR: 1600/2020 -PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 375mm -DVERE OSADIŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MURIVA -FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT -FARBA INTERIÉR: BIELA	1	1

OZN.	POPIS: OKNO, ŠTVORKRÝDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO–SKLOPNÉ	–

		POČET		
			1.NP.	Σ
02	POHLAD M 1:50  			
	POPIS: –PLASTOVÉ OKNO –4x KRÍDLO – , OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO–SKLOPNÉ –PRESKLENIE S IZOLAČNÝM 3–SKLOM –STAVEBNÝ OTVOR: 3000/1500. PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO hr. 375mm –EXTERIÉROVÝ PARAPET POZINK ANTRACITOVEJ FARBY –INTERIÉROVÝ PARAPET PLASTOVÝ BIELEJ FARBY –NA HORNEJ HRANE OKNA POUŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL(PRISPôSOBIŤ ZATEPLENIU KONZOLY) –OKNO OSADIŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ STENY –FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT–FARBA INTERIÉR: BIELA	POČET	3	3

OZN.	POPIS: OKNO, JEDNOKRÝDLOVÉ OTVÁRAVO–SKLOPNÉ	–

		POČET		
			1.NP.	Σ
03	POHLAD M 1:50  –PLASTOVÉ OKNO, OTVÁRAVO–SKLOPNÉ –PRESKLENIE S IZOLAČNÝM 3–SKLOM –STAVEBNÝ OTVOR: 600/900 , PÔVODNÝ PRIEČKOVÝ PÓROBETÓNOVÝ PANEL hr.375mm –EXTERIÉROVÝ PARAPET POZINK ANTRACITOVEJ FARBY –INTERIÉROVÝ PARAPET PLASTOVÝ BIELEJ FARBY –NA HORNEJ HRANE OKNA POUŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL(PRISPôSOBIŤ ZATEPLENIU KONZOLY) –OKNO OSADIŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ STENY –FARBA EXTERIÉR: ANTRACIT–FARBA INTERIÉR: BIELA		4	4

PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	OBJEKT:	MIERKA:	Č.STR.: 1	POLOŽKA:
VÝPIS OKIEN	SZ VOJENSAKÁ NEMOCNICA	M 1:50	DÁT.: 06/21	O1,O2,O3