
Časť 1

Technická špecifikácia pojazdnej pracovnej plošiny

Pracovisko pre bezpečné práce vo výškach na strechách vozidiel (autobusov) by mali tvoriť dve samostatne pojazdné certifikované hliníkové lešenia/veže postavené po oboch stranách vozidla a 4ks nenosnými spojovacími tyčami, ktoré bez použitia náradia spoja lešenia/veže a budú tvoriť dvojtyčové zábradlie pre ohraničenie pracoviska. Takto vytvorené zábradlie musí byť nastaviteľné z dôvodu rôznych šírok vozidiel.

Príklad pracoviska:

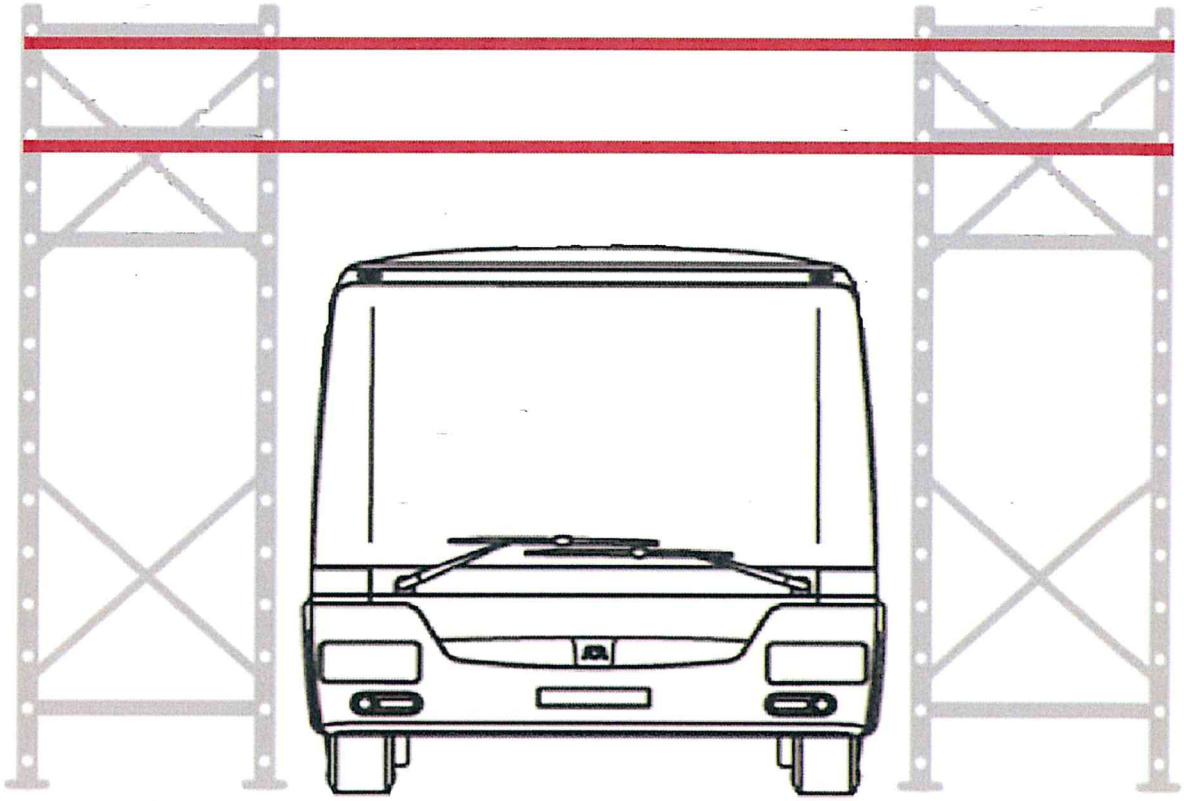

- Rozmery podlahy: 600 x 2500 mm
- Výška podlahy: výškovo nastaviteľná do max. výšky 3000 mm bez použitia náradia
- Nosnosť podlahy: min. 200kg
- Pojazdové kolieska: brzdené a výškovo nastaviteľné pre možnosť vyrovnania veže na nerovnom povrchu.
- Dĺžka spojovacích tyčí: podľa možnosti uchytenia tak, aby vzdialenosť lešení/veží bola min. 2550 mm (šírka vozidla) s možnosťou nastavenia ± 800mm odstupňované po 100mm.
- Pracovná plošina musí byť certifikovaná,
- Montáž a doprava v cene,
- Záruka min. 24 mesiacov,
- V prípade nutnosti servisu počas záručnej doby servisné práce v cene,
- Školenie zamestnancov/obsluhy