
OZN.	NÁKRES OKENNÁ MREŽA	POČET:	1

Z1

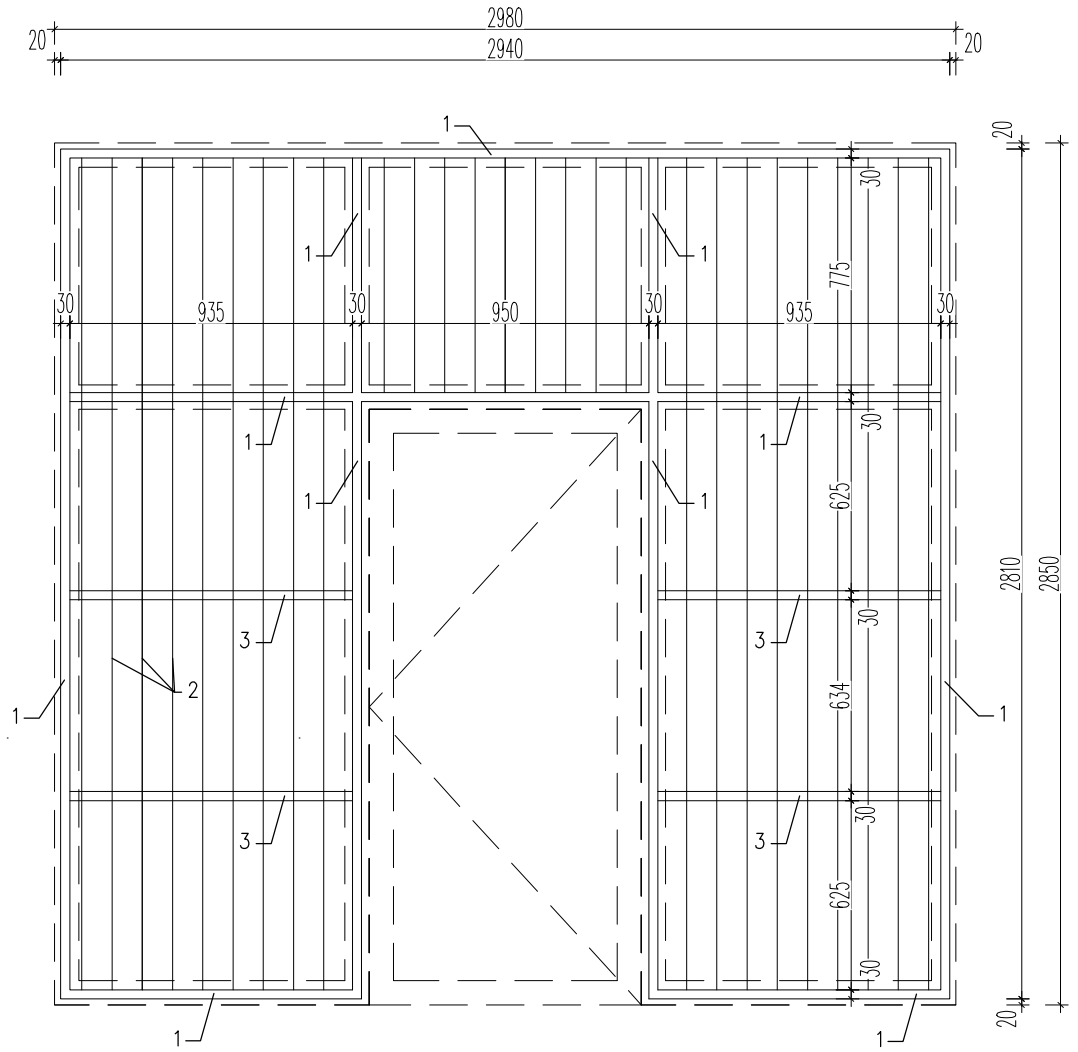

1- OCELOVÝ JAKLOVY PROFIL 30/30/2mm
2- OCELOVÁ TYČ, KRUHOVÁ Ø10mm
3- OCEĽOVÁ TYČ, PLOCHÁ 30/3mm
4- BAUMIT montážny prvok L-W

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m^3)	(m^2)	(kg)
1	JAKEL 30/30/2, dl.=2,81m	4	11.24	-	-	18.32
	JAKEL 30/30/2, dl.=2,94m	2	5.88	-	-	9.58
	JAKEL 30/30/2, dl.=1,0m	2	2.00	-	-	3.26
2	OCEĽOVÁ TYČ, KRUHOVÁ dl.=2,81m	20	56.20	-	-	34.84
	OCEĽOVÁ TYČ, KRUHOVÁ dl.=0,84m	9	7.56	-	-	4.69
3	OCEĽOVÁ TYČ, PLOCHÁ dl.=1,0m	4	4.00	-	-	2.84
4	BAUMIT montážny prvok L-W	18	-	-	-	-
	Suma					73.5

POZN.: PRED ZHOTOVENÍM VÝROVKOU JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ
OKENNÚ BEZPEČNOSTNÚ MREŽU KOTVIŤ DO STENY CEZ BAUMIT MONTÁŽNY PRVOK L–W

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATELA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEL POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	OBJEKT:	MIERKA:	Č.STR.:	POLOŽKA:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV	SZ ZLATÉ PIESKY	M 1:25	1	Z1
			DÁT.: 06/2021	