
| OZN. | NÁKRES OKENNÁ MREŽA | POČET: | 2 |
|---|---|---|---|

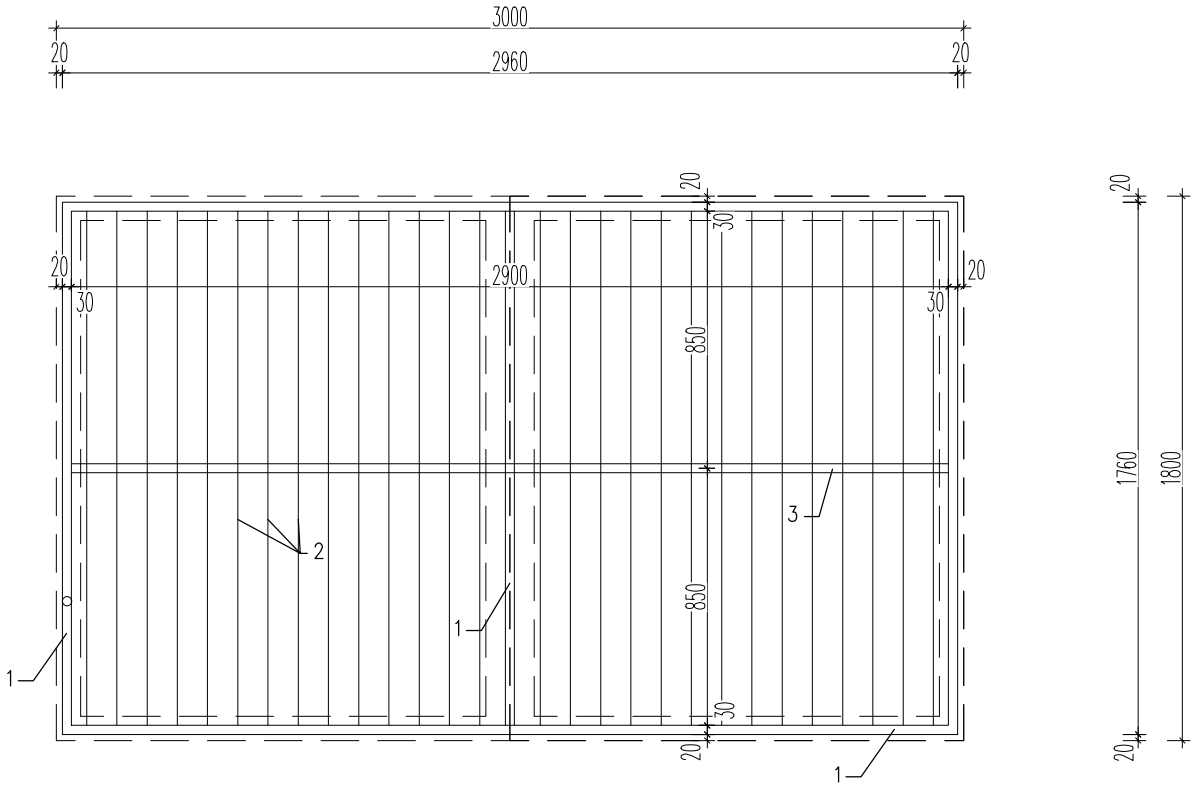


Z2

1- OCELOVÝ JAKLOVY PROFIL 30/30/2mm
2- OCELOVÁ TYČ, KRUHOVÁ Ø10mm
3- OCEĽOVÁ TYČ, PLOCHÁ 30/3mm
4- BAUMIT montážny prvok L-W

| POL. | NÁZOV PRVKU | MNOŽSTVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ks) | (m.b) | ($m^3$) | ($m^2$) | (kg) |
| 1 | JAKEL 30/30/2, dl.=1,76m | 3 | 5.19 | - | - | 8.46 |
| | JAKEL 30/30/2, dl.=2,96m | 2 | 5.92 | - | - | 9.65 |
| 2 | OCEĽOVÁ TYČ, KRUHOVÁ dl.=1,7m | 28 | 47.60 | - | - | 29.51 |
| 3 | OCEĽOVÁ TYČ, PLOCHÁ dl.=2,9m | 1 | 2.90 | - | - | 2.06 |
| 4 | BAUMIT montážny prvok L-W | 10 | - | - | - | - |
| | Suma | | | | | 49.7 |

POZN.: PRED ZHOTOVENÍM VÝROVKOU JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ
OKENNÚ BEZPEČNOSTNÚ MREŽU KOTVIŤ DO STENY CEZ BAUMIT MONTÁŽNY PRVOK L–W

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATELA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEL POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

**PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!**

| OBSAH: | OBJEKT: | MIERKA: | Č.STR.: 2 | POLOŽKA: |
|---|---|---|---|---|
| VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV | SZ ZLATÉ PIESKY | M 1:25 | DÁT.: 06/2021 | Z2 |